



SOHO



UPS **VFD**


iPlug



600-800 VA







USB
plug



GS Nemko
certified



Plug & Play
installation

HIGHLIGHTS

- **Compact**
- **Flexibilité d'utilisation**
- **Robustesse**
- **Design moderne**
- **Redémarrage automatique**
- **Échange de batteries**

La série iPlug est la solution adéquate vouée à la protection des services domestiques et de bureau. Sa forme compacte et sa flexibilité d'utilisation (bouton avec synoptique à led et batteries interchangeables directement par l'utilisateur) font de iPLUG un dispositif à la portée de tous les usagers, au même titre qu'un appareil électroménager, pour la protection contre les surtensions et coupures de courant.
En l'absence de réseau, la charge sera alimentée par un onduleur à l'aide d'une onde pseudo-sinusoïdale, pendant le temps nécessaire à la fermeture des systèmes informatiques au moyen du logiciel PowerShield³, téléchargeable gratuitement depuis le site **www.riello-ups.com**

Flexibilité d'utilisation, robustesse et design moderne

Les lignes compactes et ergonomiques de la série iPlug leur permettent d'être placés facilement aussi bien dans des environnements professionnels que domestiques.
Leur flexibilité d'utilisation et leur passe-câble exclusif permettent d'optimiser et de réduire les encombrements des câbles et de faciliter leur rangement.

Communication évoluée

En utilisant le logiciel PowerShield³ vous pouvez, en cas d'absence de réseau électrique, effectuer en toute sécurité la fermeture des systèmes informatiques qui y sont connectés.
PowerShield³ permet d'obtenir une gestion efficace et intuitive de l'ASI grâce aux informations les plus importantes représentées sous forme de graphiques à barres.

Redémarrage automatique

Le redémarrage automatique de l'ASI est prévu au retour de l'alimentation de réseau, après son extinction par manque d'autonomie à la suite d'une absence de réseau (Auto restart).

Protection environnementale ECO Line

Riello UPS, depuis toujours sensible aux économies d'énergie, a intégré à la série iPlug un bouton d'extinction dans le but de réduire les consommations d'énergie pendant les périodes d'inactivité prolongée.

Applications

Écran LCD, ordinateur, terminal vidéo, imprimantes, scanners et fax.

Caractéristiques

- Compact et ergonomique
- 5 prises protégées contre les coupures de courant
- 3 prises protégées contre les surtensions pour l'alimentation de charges à forte absorption impulsive (imprimantes laser,...)
- Possibilité d'allumer l'ASI même en absence de réseau (Cold Start)
- Batteries interchangeables par l'utilisateur (Battery Swap)
- Interface USB
- Positionnement sur bureau ou sol
- Câble d'alimentation inclus
- Protégé contre les courts-circuits
- Auto restart (une fois le courant rétabli, après le déchargement des batteries)
- Marquage de sécurité GS/Nemko
- Disponible avec prises de type française (2P+T), anglaise, Schuko et italienne.
- Logiciel de contrôle et shutdown PowerShield³ pour systèmes d'exploitation Windows 8, 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X et Sun Solaris
- Fonction Plug and Play.





GARANTIE 2 ANS

CONFIGURATEUR POUR LE CHOIX DU MODÈLE

Type de charge	Puissance VA *
Ordinateur personnel	250
Écran LCD	70
Scanner, imprimante	200
Modem, télévision, lecteur DVD, PlayStation, Hi-Fi, téléphone, fax	50
Imprimante laser **	200

* Valeur moyenne estimée.
** Il est conseillé d'utiliser l'alimentation de la sortie filtrée de l'iPlug.

PRISES DISPONIBLES

PRISE SCHUKO CEE 7/7P

PRISE FRANÇAISE CEE 7/5

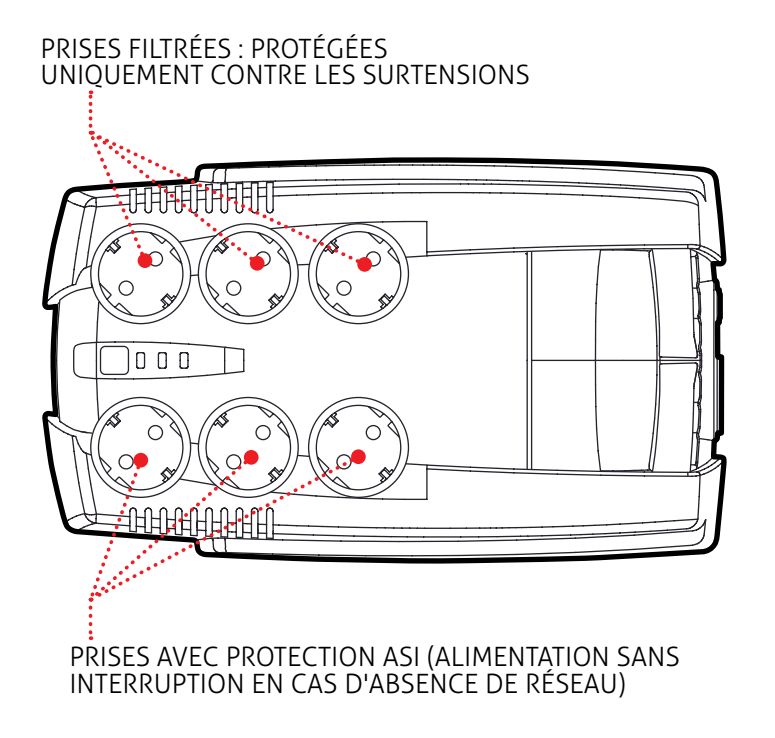
PRISE ITALIENNE CEI 23/16

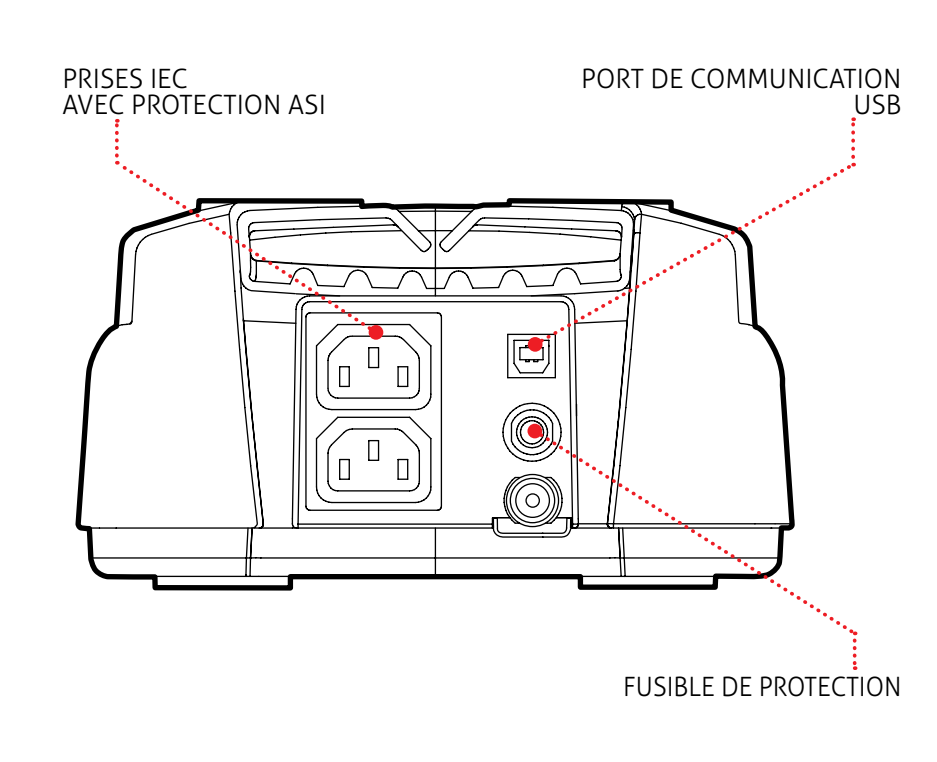
PRISE ANGLAISE BS1363A

OPTIONS DISPONIBLES

LOGICIEL
PowerShield³

DÉTAILS









MODÈLES	IPG 600	IPG 800
PUISSANCE	**600 VA/360 W**	**800 VA/480 W**
ENTRÉE		
Tension nominale	220-240 Vca	
Tolérance tension d'entrée	230 Vca (+20/-25 %)	
Fréquence	50/60 Hz avec sélection automatique	
SORTIE		
Tension en fonction du réseau	230 Vca (+20/-25 %)	
Tension en fonct. de la batterie	230 Vca (+/- 10 %)	
Fréquence en fonct. de la batterie	50 ou 60 Hz (+/- 1 %)	
Forme d'onde	Pseudo-Sinusoïdale	
BATTERIES		
Type	VRLA AGM au plomb sans entretien	
Temps de recharge	6-8 heures	
AUTRES CARACTÉRISTIQUES		
Poids net (kg)	3.7	4.1
Poids brut (kg)	4	4.4
Dimensions (LxPxH) (mm)	185 x 313 x 99	
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	260 x 380 x 140	
Protections	Déchargement excessif de la batterie - surcharge - court-circuit	
Communication	USB	
Prises de sortie	6 prises de type Schuko ou italienne ou française ou anglaise + 2 IEC 320 C13	
Réglementations	EN 62040-1-1 et directive 2006/95/EC ; EN 62040-3 EN 62040-2 et directive 2004/108 EC	
Marquages	CE ; GS/NEMKO sur version Schuko	
Température ambiante	0 °C / +40 °C	
Couleur	Noir	
Altitude et humidité ambiante	6000 m d'altitude maximale, < 95 % non condensée	
Accessoires	1 câble d'alimentation, 1 manuel d'utilisation	

RPS S.p.A.

LEGNAGO (VR)
Siège
Viale Europa, 7 ZAI
37045 LEGNAGO (Verona)
Tél: +39 0442 635811
Fax: +39 0442 629098
www.riello-ups.com
riello@riello-ups.com

CORMANO (MI)
Bureau Commercial
Via Somalia, 20
20032 CORMANO (Milano)
Tél: +39 02 663271
Fax: +39 02 66327351

ROME
Bureau Commercial
Via Fosso della Magliana, 34/G
00148 ROME
Tél: +39 06 65192125
Fax: +39 06 65192247



ASSISTANCE PRÉVENTE
(TEC)
tec@riello-ups.com



ASSISTANCE APRÈS-VENTE
(UPService)
service@riello-ups.com

RIELLO ONDULEURS S.a.r.l. (FRANCE)
2/4 Rue du Bois Chaland,
ZAC du Bois Chaland – 91090 Lisses
Tél. : +33 (0)1 60 875454
Fax +33 (0)1 60 875450

Agence Rhone Alpes - Sud
147 Avenue M. Mérieux,
Parc de Sacuny, Park Avenir 1
69530 Brignais
Tél. : +33 (0)4 72 177108
Fax +33 (0)4 78 351422

RIELLO UPS Ltd. (ROYAUME-UNI)
Unit 50 Clywedog Road North
Wrexham Industrial Estate
Wrexham LL13 9XN
Tél. : +44 (0)800 269 394
Fax +44 (0)1978 729 290

CONSTANT POWER SERVICES Ltd. (ROYAUME-UNI)
Unit 3 - Trust Industrial Estate,
Wilbury Way - Hitchin, Herts, SG4 0UZ
Tél. : +44 (0)1462 422 955
Fax +44 (0)1462 422 754

RIELLO UPS GmbH (ALLEMAGNE)
Siemensstraße 12
21465 Reinbek bei Hamburg
Tél. : +49 (0)40 727 57-06
Fax: +49 (0)40 727 57-189

AROS GmbH (ALLEMAGNE)
Neufahrner Str. 12b
D-85375 Neufahrn/Grüneck
Tél: +49 8165 / 9458-0
Fax: +49 8165 / 9458-26

RIELLO ENERDATA s.l.u. (ESPAGNE)
C/ Labradores, 13 Parque Empresarial
Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte - Madrid
Tél: +34 916 333 000
Fax: +34 916 321 793

Delegacion Andalucia
C/ Aviación 18, P. I. Calonge,
Edificio Morera y Vallejo 1, 1ª Planta
41007 Sevilla
Tél: +34 955 040 044
Fax: +34 955 040 041

RIELLO TDL s.l. (ESPAGNE)
C/Berguedà, 6 bis
Pol. Ind. Plà de la Bruguera
08211 Castellar del Vallès, Barcelone
Tél. : +34 (0)93 74 71 210
Fax: +34 (0)93 71 46 562

RIELLO PCI India Pvt. Ltd. (INDE)
Prime Group Building,
11/5B, Pusa Road, New Delhi - 110 005
Tél +91 11 41 888 999 (30 lines),
Tél. : +91 11 41 888 888
Fax: +91 11 2575 5815

Riello UPS (Asia) Co., Ltd. (RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE)
28F, 500, Fute Dong Er Road,
Waigaoqiao Free Trade Zone,
Pudong District - 200131 Shanghai
Tél: +86 21 50464748
Fax: +86 21 50464648

Sales office Beijing
No.418, 4F, Block A, Gaode Platza, 10
Huayuan Dong Road,
Haidian District - Beijing
Tél: +86 10 82038861 / 8862
Fax: +86 10 82038863

Sales office Guangzhou
Address Unit 1507 East Building,
Dongshan Square, No. 65,
Xianlie Zhong Road, Yuexiu District
510095, Guangzhou
Tél: +86 20 28848001
Fax: +86 20 28848002

Singapore Rep. office (ASIE-PACIFIQUE)
138, Robinson Road
The corporate office #14-06
068906 Singapour
Tél: +65 6323 4131
Fax: +65 6323 4212

MARM-UPS Pty Ltd. (AUSTRALIE)
Unit 22/80 Box Road
Taren Point NSW 2229
Tél: +61 2 9531 1999
Fax: +61 2 9531 1988

Unit 17/810-818 Princes Hwy
Springvale VIC 3171
Tél: +61 3 9574 6922
Fax: +61 3 9574 6933

PO Box 2251
Yokine South WA 6060
Tél: +61 1300 138 709









DATIPGA1Y13CRFR

